


KSF50M

- Materiale: Cu 99,95%, fortinnet Cu/Sn.
- Med skillevæg for at forhindre olielækage.
- For fåtrådige (klasse 2) og mangetrådige (klasse 5+6) Cu-ledere.
- Til mangetrådige Cu-ledere, anbefales kontaktpresning med DUAL-systemet.
- UL-godkendt, DNV-godkendt.

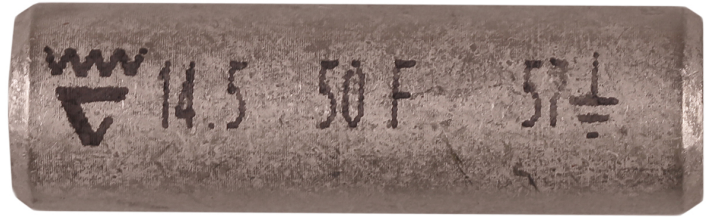

Eksempel på mærkning af KSF-M: 14,5 50F 57 (Elpress logo er med på mærkningen)

14,5 = Bakkenr. 50 = mm². F = type KSF til fåtrådige og fleksible ledere. 57 = skærm mm².

Kobber pressemuffe med skillevæg til 50 mm²

fåtrådige (klasse 2) og mangetrådige (klasse 5+6)

Cu-ledere iht. IEC 60228.

Anvendes sammen med Elpress-certificeret System PVL350, 600, 1300 eller 250, med bakkenr. 14,5.



Artikelnummer: **7303-102600**

EAN-nummer: **7393487015715**

El-nummer: **2921123941**

d (mm): **11**

D (mm): **14,5**

L (mm): **48**

s (mm): **22**

AWG/MCM Cu: **1/0 AWG**

mm² Cu: **50**

Skærmlleder (mm²): **57**