


KSF70M

- Materiale: Cu 99,95%, fortinnet Cu/Sn.
- Med skillevæg for at forhindre olielækage.
- For fåtrådede (klasse 2) og mangetrådede (klasse 5+6) Cu-ledere.
- Til mangetrådede Cu-ledere, anbefales kontaktpresning med DUAL-systemet.
- UL-godkendt, DNV-godkendt.

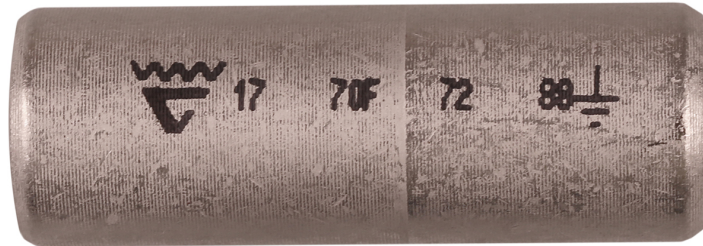

Eksempel på mærkning af KSF-M: 17 70F 88 (Elpress logo er med på mærkningen)

17 = Bakkenr. 70 = mm². F = type KSF til fåtrådede og fleksible ledere. 88 = skærm mm².

Kobber pressemuffe med skillevæg til 70 mm²

fåtrådede (klasse 2) og mangetrådede (klasse 5+6)

Cu-ledere iht. IEC 60228.

Anvendes sammen med Elpress-certificeret System

PVL350, 600, 1300 eller 250, med bakkenr. 17.



Artikelnummer: **7303-102700**

EAN-nummer: **7393487015722**

El-nummer: **2921123954**

d (mm): **13**

D (mm): **17**

L (mm): **49**

s (mm): **22**

AWG/MCM Cu: **2/0 AWG**

mm² Cu: **70**

Skærmlleder (mm²): **72-88**