

1300-system (C2), 1300C-systemet (C2)


V1300C2

- Åbent C-formet pressehoved
- Udstyret med en sikkerhedsanordning
- Arbejdstryk 63 MPa (630 bar)
- Pressekraft 130 kN.
- Smidigt og let at arbejde med
- Dækker for eksempel et elværks normale behov for Cu-presning

Pressehoved til kontaktpresning af Cu-forbindelser type KRF/KSF 10-300 mm².

C-muffer 6/6-120/120 mm².

Anvendes sammen med Elpress-fodpumpe P4000 eller batteri-/eldrevet pumpe PS710.

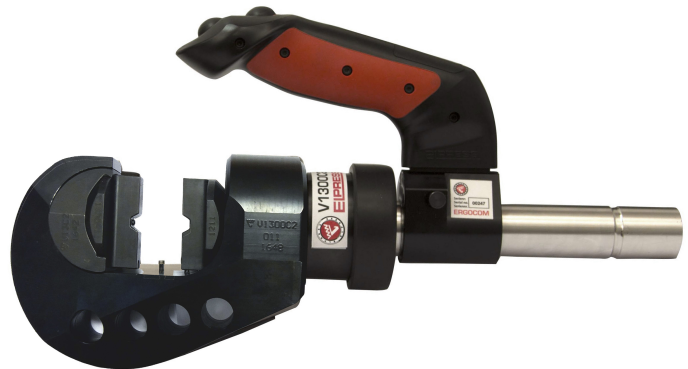

Artikelnummer: **5208-134200**

EAN-nummer: **7393487059719**

El-nummer: **2997200348**

Spærrefunktion, der ikke udløses, før presningen er færdig: **Ja**

Pressegeometrier: **Hexagonal, Oval**

Sikkerhedsanordning: **Yes**

Arbejdstryk (Mpa): **63**

Hurtigforbinder: **Ja**

AWG/MCM Cu: **8 AWG - 700 MCM**

mm² Cu: **10-400**

Presseområde Cu-forbindelser, Min (mm²): **10**

Presseområde Cu-forbindelser, Max (mm²): **400**

Presseområde Cu-muffer, Min (mm²): **6**

Presseområde Cu-muffer, Max (mm²): **120**