


Stoßverbinder mit Zwischenwand aus Aluminium für unterschiedliche Querschnitte 16-400 mm²

AS25-16

- Zum Verbinden von Al-Leitern mit unterschiedlichen Querschnitten.
- Zwei plus zwei Pressungen erforderlich.
- Mit Zwischenwand.

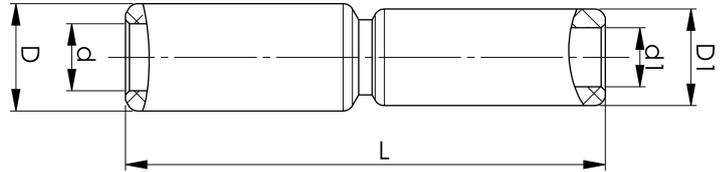

Al-Stoßverbinder mit Zwischenwand für mehrdräftige Al-Leiter mit 25-16 mm² oder für massive Al-Leiter mit 35-25 mm². Zum Verbinden von Al-Leitern mit unterschiedlichen Querschnitten. Verwendung mit den zertifizierten Elpress-Systemen V1300 oder V250.



Artikelnummer: **7313-441400**
EAN: **7393487019799**

s1 (mm): **29**
d (mm): **6.8**
D (mm): **13**
L (mm): **67**
s (mm): **29**
d1 (mm): **5.9**
D1 (mm): **13**

AWG/MCM Mehrdräftig Al: **7 - 6 AWG**
AWG/MCM Massiv Al: **24**
mm² Mehrdräftig Al: **25-16**
mm² Massiv Al: **35-25**