Stoßverbinder aus Aluminium/Kupfer 16-500 mm²

AKS35-25

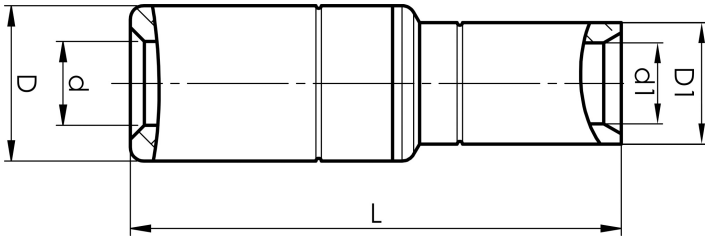

- Zum Verbinden eines Al-Leiters mit einem Cu-Leiter.
- Zwei Pressungen für Al, normalerweise eine Pressung für Cu.

AlCu-Stoßverbinder, zum Verbinden eines Al-Leiters mit einem Cu-Leiter. Für mehrdrähtigen Al-Leiter mit 35 mm² oder massiven Al-Leiter mit 50 mm² auf mehr- oder feindrähtigen Cu-Leiter mit 25 mm². Beim Crimpen des Cu-Teils werden die Pressbacken zwischen der Markierung an der Hülse und der Außenkante positioniert. Verwendung mit den zertifizierten Elpress-Systemen V1300 oder V250.

Artikelnummer: **7333-400400**
EAN: **7393487009714**

s1 (mm): **17**
d (mm): **8.5**
D (mm): **20**
L (mm): **69**
s (mm): **45**
d1 (mm): **8**
D1 (mm): **11**

AWG/MCM Mehrdrähtig Al: **2 AWG**
AWG/MCM Massiv Al: **10 AWG**
AWG/MCM Cu: **4 AWG**
mm² Mehrdrähtig Al: **35**
mm² Massiv Al: **50**
mm² Cu: **25**
Schirmleiter (mm²): **21-29**

Image not found or type unknown