


# AKS95-25

- Zum Verbinden eines Al-Leiters mit einem Cu-Leiter.
- Zwei Pressungen für Al, normalerweise eine Pressung für Cu.

AlCu-Stoßverbinder, zum Verbinden eines Al-Leiters mit einem Cu-Leiter. Für mehrdrähtigen Al-Leiter mit 95 mm<sup>2</sup> oder massiven Al-Leiter mit 120 mm<sup>2</sup> auf mehr- oder feindrähtigen Cu-Leiter mit 25 mm<sup>2</sup>. Beim Crimpen des Cu-Teils werden die Pressbacken zwischen der Markierung an der Hülse und der Außenkante positioniert. Verwendung mit den zertifizierten Elpress-Systemen V1300 oder V250.

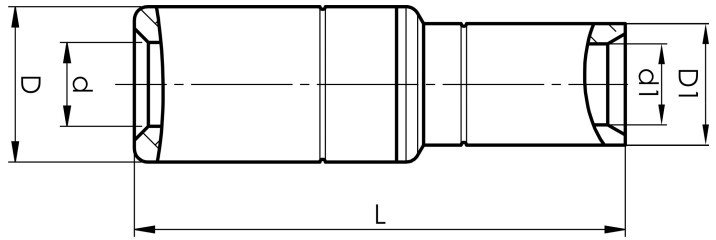

Artikelnummer: **7333-404300**

EAN: **7393487010109**

s1 (mm): **17**  
d (mm): **12.5**  
D (mm): **25**  
L (mm): **84**  
s (mm): **61**  
d1 (mm): **8**  
D1 (mm): **11**

AWG/MCM Mehrdrähtig Al: **4/0 AWG**

AWG/MCM Massiv Al: **250**

AWG/MCM Cu: **4 AWG**

mm<sup>2</sup> Mehrdrähtig Al: **95**

mm<sup>2</sup> Massiv Al: **120**

mm<sup>2</sup> Cu: **25**

Schirmleiter (mm<sup>2</sup>): **21-29**