

KS/KSF Stoßverbinder 0,75-800 mm²

KSF50


- Material: Cu 99,95 %, Cu verzinkt (Cu/Sn).
- Sichtloch und Kabelstopp.
- UL-zertifiziert, DNV-zertifiziert.

Kennzeichnungsbeispiel: 20 95F (Elpress-Logo ist Teil der Kennzeichnung)

20 = Pressbacke Nr. 95 = mm² F = Typ KSF für mehrdrähtige und flexible Leiter 111 = Schirmleiter mm²

Unisolierter Stoßverbinder für feindrähtige (Klasse 5) und mehrdrähtige (Klasse 2) Cu-Leiter, 50 mm².

Verwendung mit den zertifizierten Elpress-Systemen V600, V1300, V250.

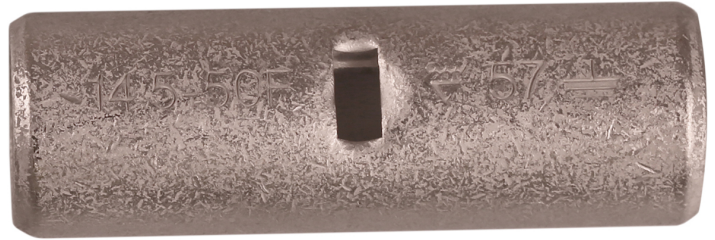

Artikelnummer: **7303-001100**

EAN: **7393487007925**

d (mm): **11**
D (mm): **14,5**
L (mm): **45**
s (mm): **22**

AWG/MCM Cu: **1/0 AWG**

mm² Cu: **50**

Schirmleiter (mm²): **57**