

KS/KSF Stoßverbinder 0,75-800 mm²

KSF95


- Material: Cu 99,95 %, Cu verzinkt (Cu/Sn).
- Sichtloch und Kabelstopp.
- UL-zertifiziert, DNV-zertifiziert.

Kennzeichnungsbeispiel: 20 95F (Elpress-Logo ist Teil der Kennzeichnung)

20 = Pressbacke Nr. 95 = mm² F = Typ KSF für mehrdrätige und flexible Leiter 111 = Schirmleiter mm²

Unisolierter Stoßverbinder für feindrätige (Klasse 5) und mehrdrätige (Klasse 2) Cu-Leiter, 95 mm².

Verwendung mit den zertifizierten Elpress-Systemen V600, V1300, V250.

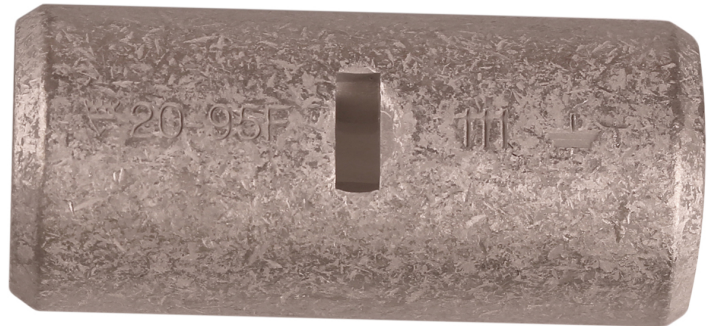

Artikelnummer: **7303-001300**

EAN: **7393487007949**

d (mm): **15**

D (mm): **20**

L (mm): **45**

s (mm): **25**

AWG/MCM Cu: **3/0 AWG**

mm² Cu: **95**

Schirmleiter (mm²): **111**