


KSF50M

- Material: Cu 99,95 %, Cu verzinkt (Cu/Sn).
- Mit Zwischenwand zur Vermeidung eines Ölaustritts.
- UL-zertifiziert, DNV-zertifiziert.

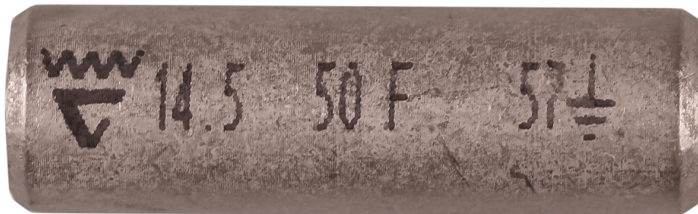

Kennzeichnungsbeispiel: 20 95F (Elpress-Logo ist Teil der Kennzeichnung)

20 = Pressbacke Nr. 95 = mm² F = Typ KSF für mehrdrähtige und flexible Leiter 111 = Schirmleiter mm²

Unisolierter Stoßverbinder für feindrähtige (Klasse 5) und mehrdrähtige (Klasse 2) Cu-Leiter, 50 mm².

Verwendung mit den zertifizierten Elpress-Systemen V600, V1300, V250.



Artikelnummer: **7303-102600**

EAN: **7393487015715**

d (mm): **11**

D (mm): **14,5**

L (mm): **48**

s (mm): **22**

AWG/MCM Cu: **1/0 AWG**

mm² Cu: **50**

Schirmleiter (mm²): **57**