


Isolierte Aderendhülsen 0,14-120 mm<sup>2</sup> ET, Standard-Farbe

# A10-12ET

- Material: Cu 99,95 %, Kupfer verzinkt (Cu/Sn), zertifiziert nach CSA.
- Isolierung aus Polypropylen, Farbcode W.

Isolierte Aderendhülse ET, 10 mm<sup>2</sup>. Verwendung mit dem zertifizierten Werkzeug GEB1025.

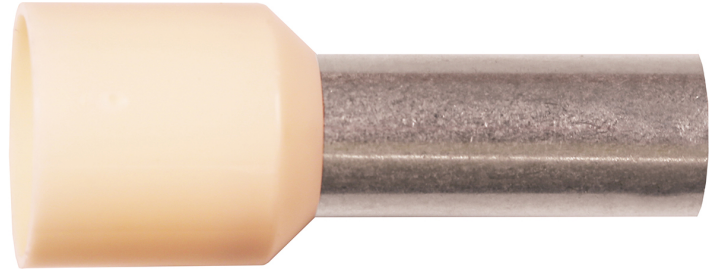

Artikelnummer: **7287-008300**

EAN: **7393487013209**

d (mm): **7.4**

L1 (mm): **12**

L (mm): **21**

s (mm): **14**

Betriebstemperatur, min. (°C): **-40**

Betriebstemperatur, max. (°C): **40**

Isolationswerkstoff: **PP**

Farbe Isolierung: **Elfenbein (Endhülsen)**

Werkstoff: **Cu, Cu/Sn**

Abmessungen nach DIN 46228: **Ja**

AWG/MCM Cu: **8 AWG**

mm<sup>2</sup> Cu: **10**