


Isolierte Aderendhülsen 0,14-95 mm² ETD, Alternativfarbe

A0,5-8ETD

- Material: Cu 99,95 %, Kupfer verzinkt (Cu/Sn), zertifiziert nach CSA.
- Isolierung aus Polypropylen, Farbcode gemäß DIN46228.

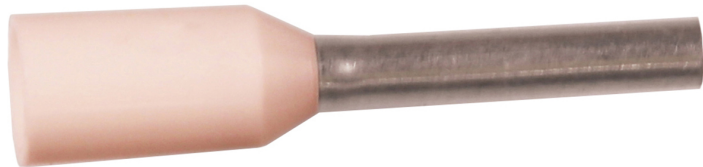

Isolierte Aderendhülse ETD, 0,50 mm². Verwendung mit dem zertifizierten Werkzeug PEB0110T.



Artikelnummer: **7287-012000**

EAN: **7393487018914**

d (mm): **2.4**

L1 (mm): **8**

L (mm): **14**

s (mm): **10**

Betriebstemperatur, min. (°C): **-40**

Betriebstemperatur, max. (°C): **40**

Isolationswerkstoff: **PP**

Farbe Isolierung: **Weiß (Endhülsen)**

Werkstoff: **Cu, Cu/Sn**

AWG/MCM Cu: **20 AWG**

mm² Cu: **0,5**