


Flachsteckhülsen, gerollt 0,1-6 mm<sup>2</sup>

# A1507FLS

- Material: Messing, Kupfer verzinkt (Cu/Sn), Hals hartgelötet.
- Isolierung aus halogenfreiem PC, mit Easy-Entry.

Isolierte Flachsteckhülse für Kabel mit 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>.  
Verwendung mit dem zertifizierten Werkzeug GSA0760.

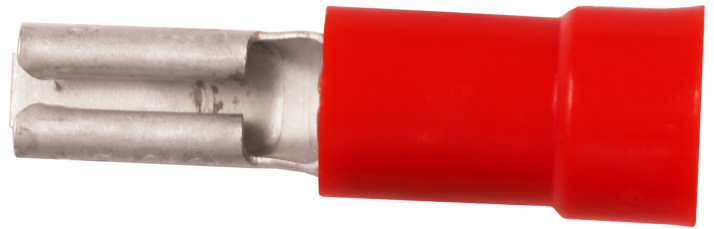

Artikelnummer: **7463-411800**  
EAN: **7393487005013**

W (mm): **7.6**  
d (mm): **4**  
L (mm): **20.5**  
s (mm): **7**

Isolationswerkstoff: **PC**  
Flachstecker-Größe: **6,3x0,8**  
Farbe Isolierung: **Rot (isolierte Klemmen)**  
Werkstoff: **Messing, Cu/Sn**  
Easy-Entry: **Ja**  
Halstyp: **Brazed**

AWG/MCM Cu: **20 - 16 AWG**  
mm<sup>2</sup> Cu: **0,5-1,5**