


SL95N-10-12

- Schraubenmaterial: Messing, minimiert die Reibung
- Einfache Handhabung durch Gewindeschrauben mit Abreißkopf
- Spannungsbereich 1 kV
- Erfüllt die Anforderungen der Norm IEC 61238-1:2003
- Kabelschuhe aus Bimetall für beste Funktion



Schraubkabelschuh 1-36 kV, passend für Al- und Cu-Leiter der Klasse 1 und 2. Rundleiter 35-95 mm², Sektorleiter 35-95 mm². Passend für M10 und M12, Reduzier- und Unterlegscheibe sind im Lieferumfang enthalten.

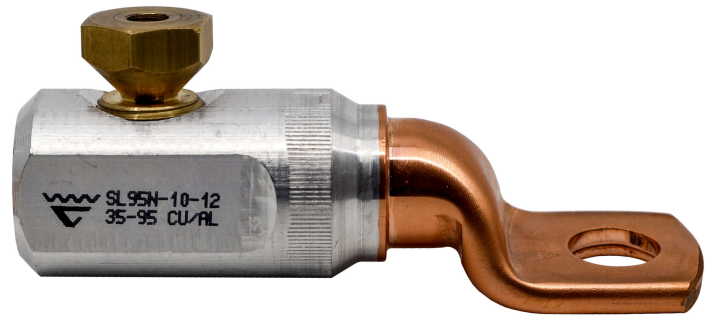

Artikelnummer: **7334-017200**

EAN: **7393487087217**

a (mm): **13**
W (mm): **27.3**
t (mm): **4.7**
N (mm): **12.5**
d (mm): **16**
D (mm): **17/23**
L1 (mm): **52.5**
L (mm): **96**
s (mm): **56**

Schraube: **M12, M10**
Max. Spannung (kV): **1**

Schirmleiter (mm²): **57-95**
Schirmleiter (mit Einlage), min. (mm²): **16-50 (SC95N/PEN)**
Schirmleiter (mit Einlage), max. (mm²): **16-50 (SC95N/PEN)**
Kabeltyp rund (mm²): **35-95**
Kabeltyp Sektor (mm²): **35-95**