


SC150N

- Schraubenmaterial: Messing, minimiert die Reibung
- Einfache Handhabung durch Gewindeschrauben mit Abreißkopf
- Mit Zwischenwand
- Spannungsbereich: 1 kV
- Erfüllt die Anforderungen der Norm IEC 61238-1:2003



Schraubverbinder 1 kV, passend für Al- und Cu-Leiter der Klasse 1 und 2. Rundleiter 70-150 mm², Sektorleiter 70-150 mm². Beim Verbinden von Schirmleitern mit 21-95 mm² kommt die Einlage SC150N/PEN zum Verbinden der Kupferabschirmung des Kabels zum Einsatz.

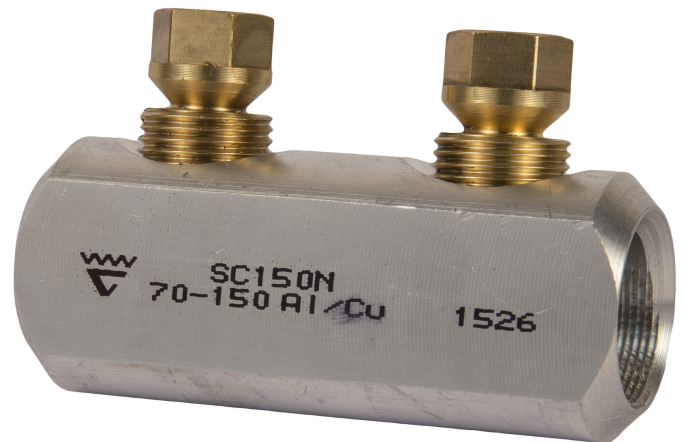

Artikelnummer: **7320-011400**

EAN: **7393487049291**

d (mm): **19.5**

D (mm): **23,0**

L (mm): **80**

s (mm): **39**

Max. Spannung (kV): **1**

Schirmleiter (mm²): **120-146**

Schirmleiter (mit Einlage), min. (mm²): **21-95
(SC150N/PEN)**

Schirmleiter (mit Einlage), max. (mm²): **21-95
(SC150N/PEN)**

Kabeltyp rund (mm²): **70-150**

Kabeltyp Sektor (mm²): **70-150**