

Stoßverbinder 0,75-10 mm<sup>2</sup>, KS/KSF Stoßverbinder 0,75-800 mm<sup>2</sup>


# KS2,5

- Material: Cu 99,95 %, Cu verzinkt (Cu/Sn).
- Sichtloch und Kabelstopp.
- UL-zertifiziert.

Unisolierter Stoßverbinder für feindrähtige (Klasse 5) und mehrdrähtige (Klasse 2) Cu-Leiter, 2,5 mm<sup>2</sup>.

Verwendung mit dem zertifizierten Werkzeug

DKB0325 oder DKB0760.

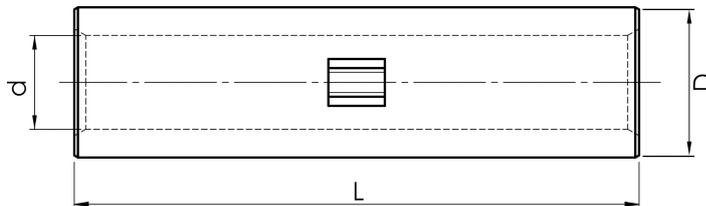

Artikelnummer: **7303-000400**

EAN: **7393487007857**

d (mm): **2,3**

D (mm): **4,2**

L (mm): **16**

s (mm): **8**

AWG/MCM Cu: **16 - 14 AWG**

mm<sup>2</sup> Cu: **2,5**