


MC15M

- Käytetään pyöröpistokehylsyjen ja pyöröpistokkeiden 0,2 – 1,5 mm² kanssa.
- Materiaali läpinäkyvä polyamidi.
- Enimmäisjännite 250 V.
- Enimmäisvirta 20 A.
- Lämpötila-alue -20 °C – +105 °C.
- Lämpilyöntitestattu 1 min, 1 500 V AC.

Liitinkotelo ,jota käytetään pyöröpistokkeiden B0502HO ja B1502HO kanssa.

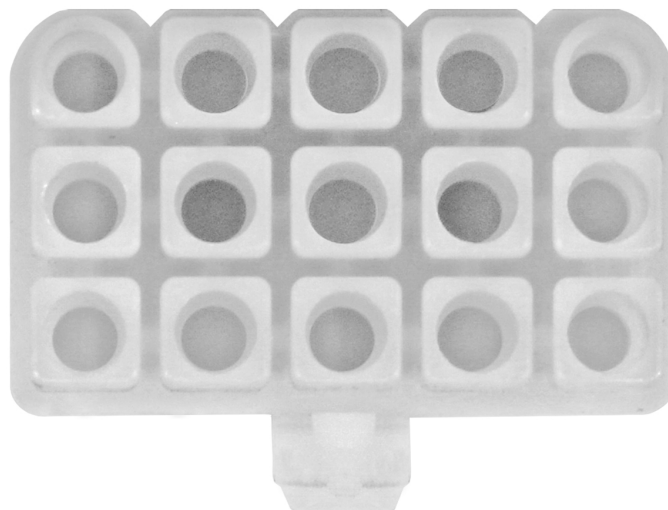

Tuotenumero: **7516-503700**

EAN: **7393487005501**

W (mm): **32**

H (mm): **19.9**

L (mm): **26**

Napojen lukumäärä: **15**