


Ruuvikaapelikengät 10 - 630 mm² (esikierteitetyt ruuvit)

SL240R-12-16

- ruuvien materiaali: messinkiä, mahdollisimman pieni kitka
- esikierteitetyt murtoruuvit helpottavat käsittelyä
- jännitealue 1 – 36 kV
- täyttää standardin IEC 61238-1:2003 vaatimukset
- kaapelikengät ovat bimetallityyppisiä parhaan toiminnan varmistamiseksi

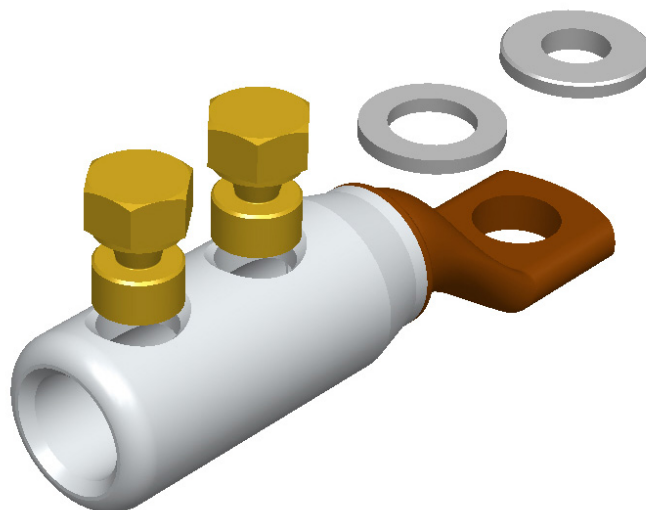

Ruuvikaapelikengä 1–36 kV, joka sopii sekä alumiini- että kuparikaapeleille, luokka 1 ja 2. Pyöreä kaapeli 185–240 mm². Sopii sekä M12- että M16-ruuveille, tilauksen mukana toimitetaan supistuslevy ja suora aluslevy.



Tuotenumero: **7334-015500**

EAN: **7393487089495**

a (mm): **12**
W (mm): **30**
t (mm): **7.9**
N (mm): **15**
d (mm): **20**
D (mm): **33,5**
L1 (mm): **79**
L (mm): **134**
s (mm): **75**

Ruuvi: **M12, M16**

Enimmäisjännite (kV): **1-36**

Kaapelityyppi pyöreä (mm²): **185-240**