

KS/KSF skjøtehylser 0,75-800 mm²


KSF16

- Materiale: Cu 99,95 %, fortinnet Cu/Sn.
- Inspeksjonshull og innv. kabelstopp.
- UL-godkjente, DNV-godkjente.

Eksempel på merking: 20 95F (Elpress-logo er med på merkingen)

20 = Bakke nr. 95 = mm² F = type KSF for fåtrådet og fleksibel leder 111 = skjerm mm²

Uisolert skjøtehylse for mangetrådet (klasse 5) og fåtrådet (klasse 2) Cu-leder, 16 mm². Brukes med Elpress' sertifiserte system V600, V1300, V250.

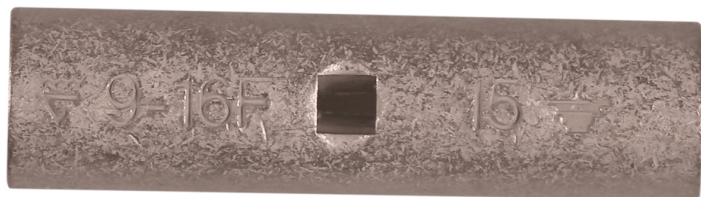

Artikkelnummer: **7303-000800**

EAN: **7393487007895**

EI-nummer: **2015034**

d (mm): **6**

D (mm): **9**

L (mm): **35**

s (mm): **17**

AWG/MCM Cu: **6 AWG**

mm² Cu: **16**

Skjermleder (mm²): **15**