

KS/KSF skjøtehylser med mellomvegg 10-400 mm²


KSF400AM

- Materiale: Cu 99,95 %, fortinnet Cu/Sn.
- Med mellomvegg for å hindre oljelekkasje.
- UL-godkjente, DNV-godkjente.

Eksempel på merking: 20 95F (Elpress-logo er med på merkingen)

20 = Bakke nr. 95 = mm² F = type KSF for fåtrådet og fleksibel leder 111 = skjerm mm²

Uisolert skjøtehylse for mangetrådet (klasse 5) og fåtrådet (klasse 2) Cu-leder, 400 mm². Brukes med Elpress' sertifiserte system V1300, V250.

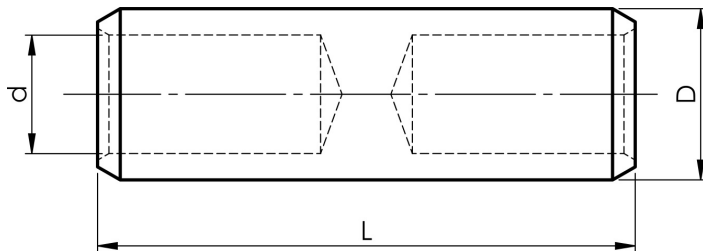

Artikkelnummer: **7303-103800**

EAN: **7393487086159**

d (mm): **30**

D (mm): **38**

L (mm): **105**

s (mm): **45**

AWG/MCM Cu: **700 MCM**

mm² Cu: **400**