

KS/KSF skjøtehylser med mellomvegg 10-400 mm²


KSF50M

- Materiale: Cu 99,95 %, fortinnet Cu/Sn.
- Med mellomvegg for å hindre oljelekkasje.
- UL-godkjente, DNV-godkjente.

Eksempel på merking: 20 95F (Elpress-logo er med på merkingen)

20 = Bakke nr. 95 = mm² F = type KSF for fåtrådet og fleksibel leder 111 = skjerm mm²

Uisolert skjøtehylse for mangetrådet (klasse 5) og fåtrådet (klasse 2) Cu-leder, 50 mm². Brukes med Elpress' sertifiserte system V600, V1300, V250.

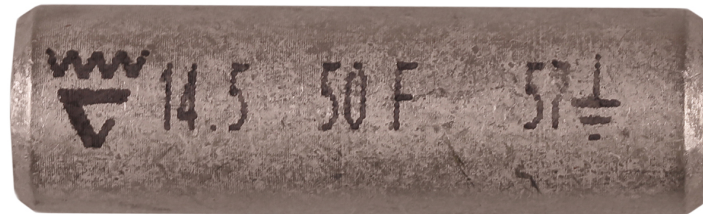

Artikkelnummer: **7303-102600**

EAN: **7393487015715**

EI-nummer: **2015253**

d (mm): **11**

D (mm): **14,5**

L (mm): **48**

s (mm): **22**

AWG/MCM Cu: **1/0 AWG**

mm² Cu: **50**

Skjermleder (mm²): **57**