

KST skjøtehylser 10-500 mm²


KST25

- Materiale: Cu 99,95 %, fortinnet Cu/Sn.
- Inspeksjonshull og innv. kabelstopp.
- UL-godkjente, DNV-godkjente.

Eksempel på merking: 16 70 (Elpress-logo er med på merkingen)

16 = Bakke nr. 70 = mm² T = type KST for fåtrådet leder mm²

Uisolert skjøtehylse for fåtrådet (klasse 2) Cu-leder, 25 mm². Brukes med Elpress' sertifiserte system EL2258, PVL350, V600, V1300.

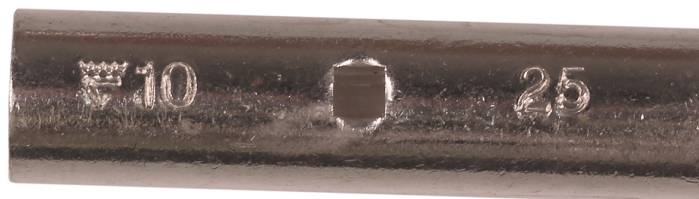

Artikkelnummer: **7303-105400**

EAN: **7393487008236**

d (mm): 7

D (mm): **10**

L (mm): **40**

s (mm): **20**

AWG/MCM Cu: **4 AWG**

mm² Cu: **25**