


T2600B

- åpningsbar for enkelt bakkebytte og rask fjerning etter skjøting
- pressbakke (TB7) fås for solid Cu-leder, type Excel eller lignende
- presskraft ca. 57 kN
- avansert kraftutveksling for laveste håndtakskraft
- lett å jobbe med på trange steder
- hurtigmatingsfunksjon



Testet og sertifisert mekanisk håndverktøy for kontaktpressing av Cu-forbindelser av typen KRD/KSD 16-120 mm², Al-forbindelser 16-25 mm² (-35 solid), og C-hylser 6/6-25/25 mm².

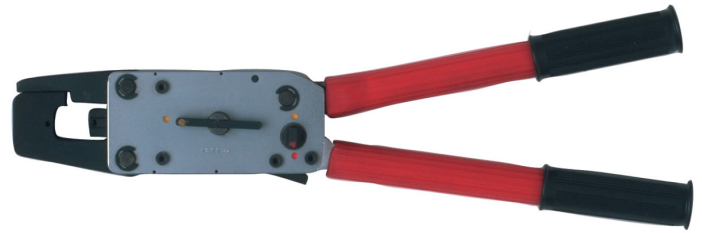

Artikkelnummer: **5103-005200**

EAN: **7393487000056**

Leveringsboks: **Metallkasse**

Krympegeometrier: **Punch, Hexagonal, Oval**

AWG/MCM Cu: **8 - 4/0 AWG**

mm² massiv Al: **35**

mm² Cu: **10-120**

Krympeområde Cu-terminaler min. (mm²): **10**

Krympeområde Cu-terminaler maks. (mm²): **120**

Krympeområde C-kontakter min. (mm²): **6/6**

Krympeområde C-kontakter maks. (mm²): **25/25**

Krympeområde Al-terminaler min. (mm²): **16**

Krympeområde Al-terminaler maks. (mm²): **25**