


AKS35-25

- Zum Verbinden eines Al-Leiters mit einem Cu-Leiter.
- Zwei Pressungen für Al, normalerweise eine Pressung für Cu.

AlCu-Stoßverbinder, zum Verbinden eines Al-Leiters mit einem Cu-Leiter. Für mehrdrähtigen Al-Leiter mit 35 mm² oder massiven Al-Leiter mit 50 mm² auf mehr- oder feindrähtigen Cu-Leiter mit 25 mm². Beim Crimpen des Cu-Teils werden die Pressbacken zwischen der Markierung an der Hülse und der Außenkante positioniert. Verwendung mit den zertifizierten Elpress-Systemen V1300 oder V250.

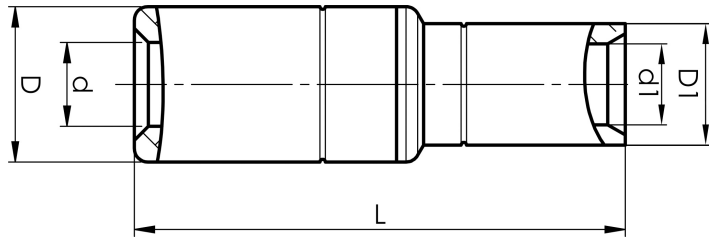

Artikelnummer: **7333-400400**

EAN: **7393487009714**

s1 (mm): **17**

d (mm): **8.5**

D (mm): **20**

L (mm): **69**

s (mm): **45**

d1 (mm): **8**

D1 (mm): **11**

AWG/MCM Mehrdrähtig Al: **2 AWG**

AWG/MCM Massiv Al: **10 AWG**

AWG/MCM Cu: **4 AWG**

mm² Mehrdrähtig Al: **35**

mm² Massiv Al: **50**

mm² Cu: **25**

Schirmleiter (mm²): **21-29**