

KRF Vinkelkabelsko 45°, 10 - 300 mm<sup>2</sup>

# KRF240A-12-45GR

- Materiale: Cu 99,95%, fortinnet Cu/Sn.
- Med inspektionshul.
  
- UL-godkendt.


## Eksempel på mærkning af KRF: Elpress logo 240-12F 30 (lasken)

240 = mm<sup>2</sup>. 12 = laskehul til M12 F = type KRF til fåtrådede og fleksible ledere. 30 = Bakkenr.

Vinklet kobber rørkabelsko 45° til 240 mm<sup>2</sup> fåtrådede (klasse 2) og mangetrådede (klasse 5+6) Cu-ledere i.h.t. IEC60228.

Med et M12-hul i lasken.

Anvendes sammen med Elpress-certificeret System 1300 eller 250, med bakkenr. 30.

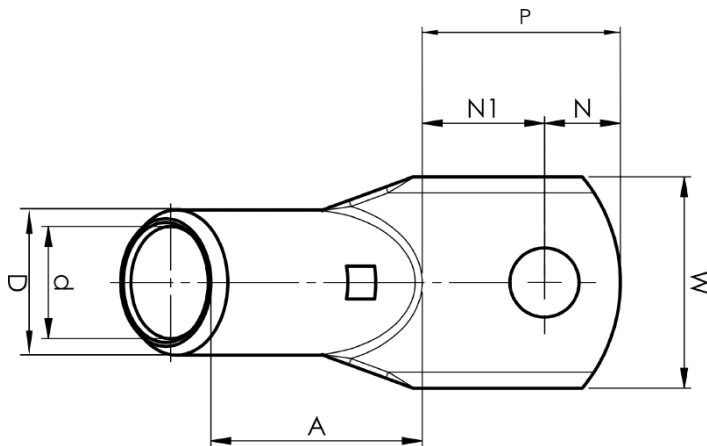

Artikelnummer: **7301-143100**

EAN-nummer: **7393487038301**

A (mm): **57**  
W (mm): **42**  
t (mm): **6.3**  
N (mm): **12.5**  
N1 (mm): **19.5**  
P (mm): **32**  
d (mm): **22.5**  
D (mm): **29**  
s (mm): **37**

Skrue: **M12**  
Vinkel (°): **45**  
Inspektionshul: **Ja**

AWG/MCM Cu: **450 MCM**  
mm<sup>2</sup> Cu: **240**

