

# KRF240A-16-45GR

- Materiale: Cu 99,95%, fortinnet Cu/Sn.
- Med inspektionshul.
- UL-godkendt.


## Eksempel på mærkning af KRF: Elpress logo 240-16F 30 (lasken)

240 = mm<sup>2</sup>. 16 = laskehul til M16. F = type KRF til fåtrådige og fleksible ledere. 30 = Bakkenr.

Vinklet kobber rørkabelsko 45° til 240 mm<sup>2</sup> fåtrådige (klasse 2) og mangetrådige (klasse 5+6) Cu-ledere iht. IEC 60228.

Med et M16-hul i lasken.

Anvendes sammen med Elpress-certificeret System 1300 eller 250, med bakkenr. 30.

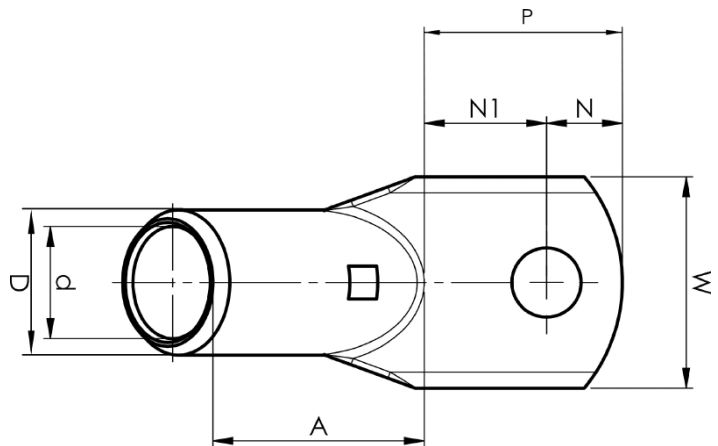

Artikelnummer: **7301-546900**

EAN-nummer: **7393487078024**

A (mm): **57**

W (mm): **42**

t (mm): **6.4**

N (mm): **15**

N1 (mm): **21**

P (mm): **36**

d (mm): **22.5**

D (mm): **29**

s (mm): **37**

Skrue: **M16**

Vinkel (°): **45**

Inspektionshul: **Ja**

AWG/MCM Cu: **450 MCM**

mm<sup>2</sup> Cu: **240**