


# KSF16

- Materiale: Cu 99,95%, fortinnet Cu/Sn.
- Med inspektionshul og indvendigt kabelstop.
- For fåtrådige (klasse 2) og mangetrådige (klasse 5+6) Cu-ledere.
- Til mangetrådige Cu-ledere, anbefales kontaktpresning med DUAL-systemet.
- UL-godkendt, DNV-godkendt.

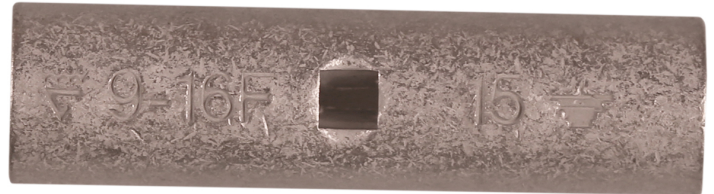

## Eksempel på mærkning af KSF: 9-16F (Elpress logo er med på mærkningen)

9 = Bakkenr. 16 = mm<sup>2</sup>. F = type KSF til fåtrådige og fleksible ledere.

Kobber pressemuffe til 16 mm<sup>2</sup> fåtrådige (klasse 2) og mangetrådige (klasse 5+6) Cu-ledere iht. IEC 60228.

Anvendes sammen med Elpress-certificeret System PVL350, 600, 1300 eller 250, med bakkenr. 9.



Artikelnummer: **7303-000800**

EAN-nummer: **7393487007895**

El-nummer: **2921114604**

d (mm): **6**

D (mm): **9**

L (mm): **35**

s (mm): **17**

AWG/MCM Cu: **6 AWG**

mm<sup>2</sup> Cu: **16**

Skærmleder (mm<sup>2</sup>): **15**