


# KSF50

- Materiale: Cu 99,95%, fortinnet Cu/Sn.
- Med inspektionshul og indvendigt kabelstop.
- For fåtrådige (klasse 2) og mangetrådige (klasse 5+6) Cu-ledere.
- Til mangetrådige Cu-ledere, anbefales kontaktpresning med DUAL-systemet.
- UL-godkendt, DNV-godkendt.

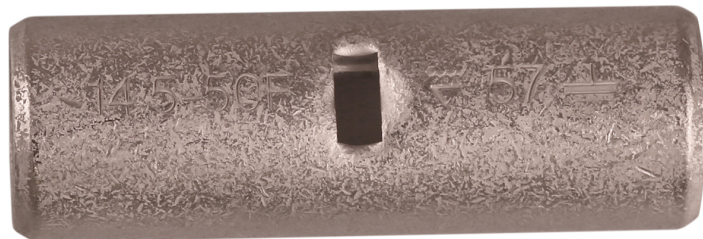

## Eksempel på mærkning af KSF: 14,5-50F (Elpress logo er med på mærkningen)

14,5 = Bakkenr. 50 = mm<sup>2</sup>. F = type KSF til fåtrådige og fleksible ledere.

Kobber pressemuffe til 50 mm<sup>2</sup> fåtrådige (klasse 2) og mangetrådige (klasse 5+6) Cu-ledere iht. IEC 60228.

Anvendes sammen med Elpress-certificeret System PVL350, 600, 1300 eller 250, med bakkenr. 14,5.



Artikelnummer: **7303-001100**

EAN-nummer: **7393487007925**

El-nummer: **2921114633**

d (mm): **11**

D (mm): **14,5**

L (mm): **45**

s (mm): **22**

AWG/MCM Cu: **1/0 AWG**

mm<sup>2</sup> Cu: **50**

Skærmleder (mm<sup>2</sup>): **57**