


Stoßverbinder mit Zwischenwand aus Aluminium für unterschiedliche Querschnitte 16-400 mm²

AS150-120

Al-Stoßverbinder mit Zwischenwand für mehrdrähtige Al-Leiter mit 150-120 mm² oder für massive Al-Leiter mit 185-150 mm². Zum Verbinden von Al-Leitern mit unterschiedlichen Querschnitten. Verwendung mit den zertifizierten Elpress-Systemen V1300 oder V250.

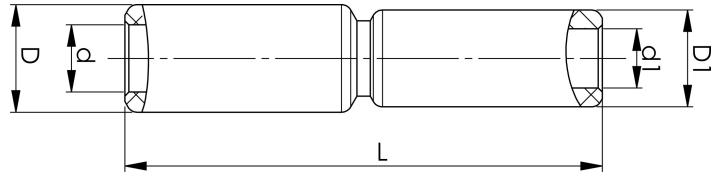

Artikelnummer: **7313-409300**

EAN: **7393487009271**

s1 (mm): **60**
d (mm): **15.8**
D (mm): **25**
L (mm): **130**
s (mm): **60**
d1 (mm): **14**
D1 (mm): **25**

AWG/MCM Mehrdrähtig Al: **4/0 AWG - 300 MCM**

AWG/MCM Massiv Al: **350300**

mm² Mehrdrähtig Al: **150-120**

mm² Massiv Al: **185-150**