


Stoßverbinder mit Zwischenwand aus Aluminium für unterschiedliche Querschnitte 16-400 mm²

AS185-150

Al-Stoßverbinder mit Zwischenwand für mehrdrähtige Al-Leiter mit 185-150 mm² oder für massive Al-Leiter mit 240-185 mm². Zum Verbinden von Al-Leitern mit unterschiedlichen Querschnitten. Verwendung mit den zertifizierten Elpress-Systemen V1300 oder V250.

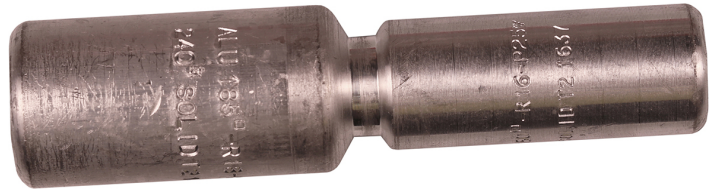

Artikelnummer: **7313-409700**

EAN: **7393487009301**

s1 (mm): **60**

d (mm): **17.6**

D (mm): **32**

L (mm): **131.9**

s (mm): **61**

d1 (mm): **15.8**

D1 (mm): **25**

AWG/MCM Mehrdrähtig Al: **303 - 350 MCM**

AWG/MCM Massiv Al: **500350**

mm² Mehrdrähtig Al: **185-150**

mm² Massiv Al: **240-185**