

# KRF500-16


- Material: Cu 99,95 %, Cu verzinkt (Cu/Sn).
- Mit Sichtloch.
- UL-zertifiziert.

## Kennzeichnungsbeispiel KRF: 17 (Hals) Elpress-Logo 70 10F (Platte)

17 = Pressbacke Nr. 70 = mm<sup>2</sup> 10 = Plattenbohrung für M10 F = Typ KRF für mehrdrähtige und flexible Leiter.

Rohrkabelschuh für feindrähtige (Klasse 5) und mehrdrähtige (Klasse 2) Kupferleiter (gemäß IEC 60228), 500 mm<sup>2</sup>, Platte mit M16-Loch.

Verwendung mit den zertifizierten Elpress-Systemen V250 oder V1470.

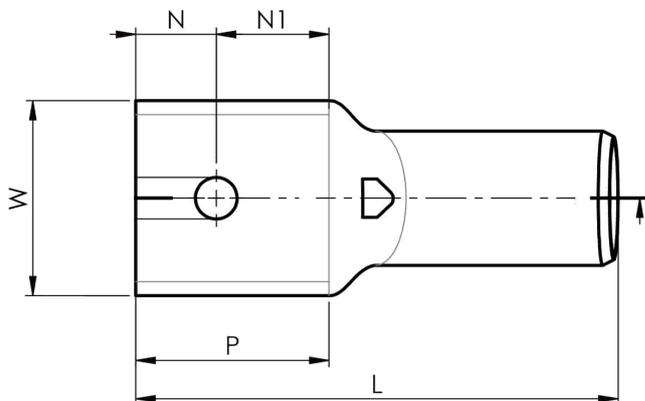

Artikelnummer: **7301-230100**

EAN: **7393487011427**

W (mm): **61**

t (mm): **8.8**

N (mm): **25**

N1 (mm): **35**

P (mm): **60**

f (mm): **2.5**

d (mm): **33**

D (mm): **42**

L (mm): **150**

s (mm): **70**

Schraube: **M16**

Sichtloch: **Ja**

AWG/MCM Cu: **950 MCM**

mm<sup>2</sup> Cu: **500**