

KRF500-20


- Material: Cu 99,95 %, Cu verzinkt (Cu/Sn).
- Mit Sichtloch.
- UL-zertifiziert.

Kennzeichnungsbeispiel KRF: 17 (Hals) Elpress- Logo 70 10F (Platte)

17 = Pressbacke Nr. 70 = mm² 10 = Plattenbohrung
für M10 F = Typ KRF für mehrdrähtige und flexible
Leiter.

Rohrkabelschuh für feindrähtige (Klasse 5) und
mehrdrähtige (Klasse 2) Kupferleiter (gemäß IEC
60228), 500 mm², Platte mit M20-Loch.

Verwendung mit den zertifizierten Elpress-
Systemen V250 oder V1470.

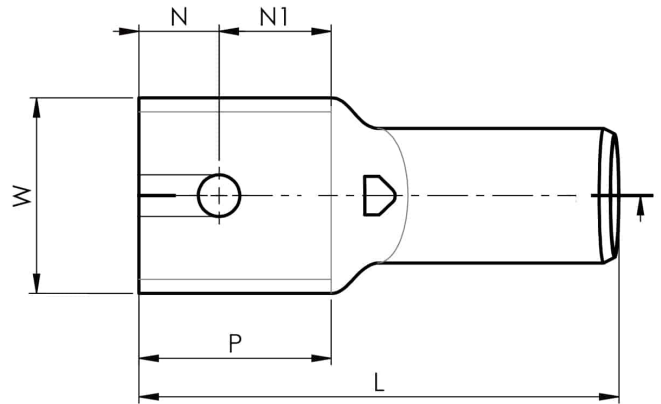

Artikelnummer: **7301-230200**

EAN: **7393487011618**

W (mm): **61**

t (mm): **8.8**

N (mm): **25**

N1 (mm): **35**

P (mm): **60**

f (mm): **2.5**

d (mm): **33**

D (mm): **42**

L (mm): **150**

s (mm): **70**

Schraube: **M20**

Sichtloch: **Ja**

AWG/MCM Cu: **950 MCM**

mm² Cu: **500**