


# KSX16

- Material: Cu 99,95 %, Cu verzinkt (Cu/Sn).
- Mit Kabelstopp.
- Montage mit Zugbelastung.

Unisolierter Stoßverbinder für mehrdrähtigen Cu-Leiter (Fxcel) mit 16 mm<sup>2</sup>. Verwendung mit den zertifizierten Elpress-Systemen V600, V1300, V250.

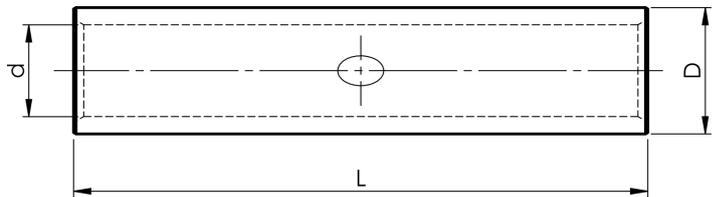

Artikelnummer: **7303-111600**

EAN: **7393487035560**

d (mm): **5.5**

D (mm): **8,5**

L (mm): **65**

s (mm): **30**

Kennzeichnung: **16x8,5**

AWG/MCM Cu: **6 AWG**

mm<sup>2</sup> Cu: **16**