


Isolierte Aderendhülsen 0,14-120 mm² ET, Standard-Farbe

A1,5-12ET

- Material: Cu 99,95 %, Kupfer verzinkt (Cu/Sn), zertifiziert nach CSA.
- Isolierung aus Polypropylen, Farbcode W.

Isolierte Aderendhülse ET, 1,5 mm². Verwendung mit dem zertifizierten Werkzeug PEB0110T.

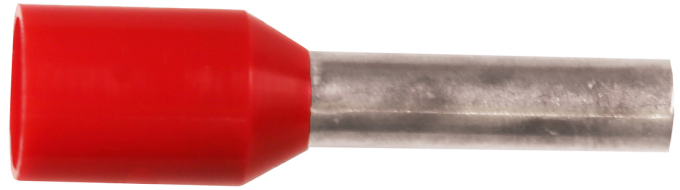

Artikelnummer: **7287-005700**

EAN: **7393487021808**

d (mm): **3.3**

L1 (mm): **12**

L (mm): **18**

s (mm): **14**

Betriebstemperatur, min. (°C): **-40**

Betriebstemperatur, max. (°C): **40**

Isolationswerkstoff: **PP**

Farbe Isolierung: **Rot (Endhülsen)**

Werkstoff: **Cu, Cu/Sn**

Abmessungen nach DIN 46228: **Ja**

AWG/MCM Cu: **16 AWG**

mm² Cu: **1,5**