


Isolierte Aderendhülsen 0,14-120 mm<sup>2</sup> ET, Standard-Farbe

# A1,5-6ET

- Material: Cu 99,95 %, Kupfer verzinkt (Cu/Sn), zertifiziert nach CSA.
- Isolierung aus Polypropylen, Farbcode W.

Isolierte Aderendhülse ET, 1,5 mm<sup>2</sup>. Verwendung mit dem zertifizierten Werkzeug PEB0110T.

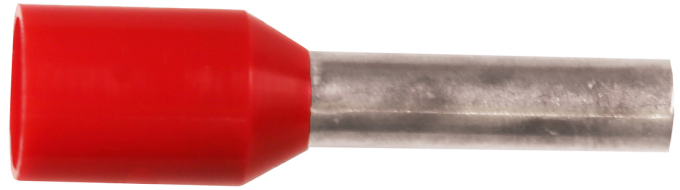

Artikelnummer: **7287-034500**

EAN: **7393487045583**

d (mm): **3.3**

L1 (mm): **6**

L (mm): **12**

s (mm): **8**

Betriebstemperatur, min. (°C): **-40**

Betriebstemperatur, max. (°C): **40**

Isolationswerkstoff: **PP**

Farbe Isolierung: **Rot (Endhülsen)**

Werkstoff: **Cu, Cu/Sn**

AWG/MCM Cu: **16 AWG**

mm<sup>2</sup> Cu: **1,5**