


Isolierte Aderendhülsen 0,14-95 mm² ETD, Alternativfarbe

A0,14-8ETD

- Material: Cu 99,95 %, Kupfer verzinkt (Cu/Sn), zertifiziert nach CSA.
- Isolierung aus Polypropylen, Farbcode gemäß DIN46228.

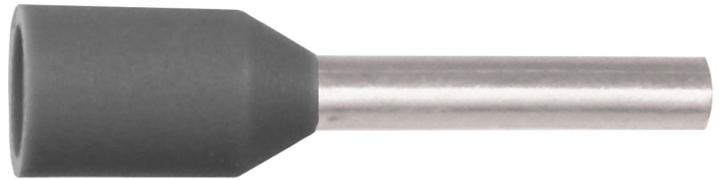

Isolierte Aderendhülse ETD, 0,14 mm². Verwendung mit dem zertifizierten Werkzeug PEB0110T.



Artikelnummer: **7287-013200**

EAN: **7393487045835**

d (mm): **1.9**

L1 (mm): **8**

L (mm): **12**

s (mm): **10**

Betriebstemperatur, min. (°C): **-40**

Betriebstemperatur, max. (°C): **40**

Isolationswerkstoff: **PP**

Farbe Isolierung: **Grau (Endhülsen)**

Werkstoff: **Cu, Cu/Sn**

AWG/MCM Cu: **26 AWG**

mm² Cu: **0,14**