


Isolierte Aderendhülsen 0,14-95 mm<sup>2</sup> ETT, Alternativfarbe

# A35-25ETT

- Material: Cu 99,95 %, Kupfer verzinkt (Cu/Sn), zertifiziert nach CSA.
- Isolierung aus Polypropylen, Farbcode T.

Isolierte Aderendhülse ETT, 35 mm<sup>2</sup>. Verwendung mit dem zertifizierten Werkzeug GEB3550.

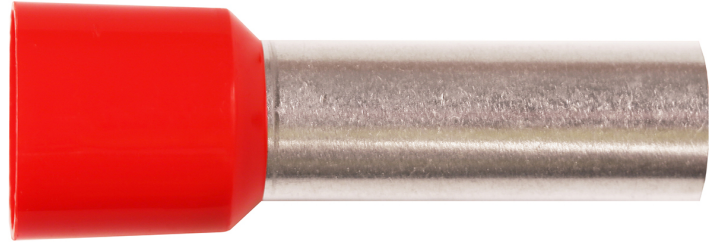

Artikelnummer: **7287-019400**

EAN: **7393487045255**

d (mm): **12.3**

L1 (mm): **25**

L (mm): **39**

s (mm): **27**

Betriebstemperatur, min. (°C): **-40**

Betriebstemperatur, max. (°C): **40**

Isolationswerkstoff: **PP**

Farbe Isolierung: **Rot (Endhülsen)**

Werkstoff: **Cu, Cu/Sn**

AWG/MCM Cu: **2 AWG**

mm<sup>2</sup> Cu: **35**