


Unisolierte Aderendhülsen 0,25-50 mm²

B0,5-6ET

- Material: Cu 99,95%, Kupfer verzinkt (Cu/Sn), Maße gemäß DIN46228, zertifiziert nach CSA.

Unisolierte Aderendhülse 0,50 mm². Verwendung mit dem zertifizierten Werkzeug PEB0110T.

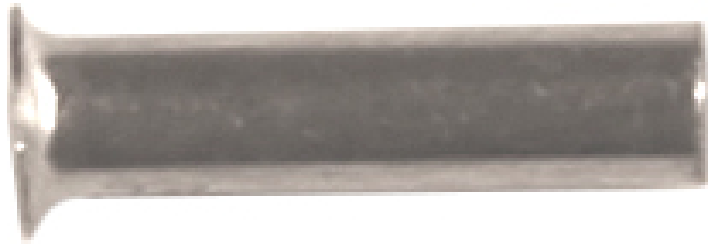

Artikelnummer: **7304-004100**

EAN: **7393487013292**

d (mm): **1**

D (mm): **2,1**

L (mm): **6**

s (mm): **6**

Betriebstemperatur, min. (°C): **-40**

Betriebstemperatur, max. (°C): **40**

Werkstoff: **Cu, Cu/Sn**

Abmessungen nach DIN 46228: **Ja**

AWG/MCM Cu: **20 AWG**

mm² Cu: **0,5**