


Stoßverbinder 0,75-10 mm², KS/KSF Stoßverbinder 0,75-800 mm²

KS1,5

- Material: Cu 99,95 %, Cu verzinkt (Cu/Sn).
- Sichtloch und Kabelstopp.
- UL-zertifiziert.

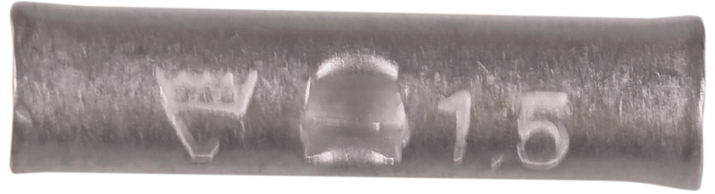

Unisolierter Stoßverbinder für feindrähtige (Klasse 5) und mehrdrähtige (Klasse 2) Cu-Leiter, 1,5 mm².
Verwendung mit dem zertifizierten Werkzeug
DKB0325 oder DKB0760.



Artikelnummer: **7303-000300**

EAN: **7393487007840**

d (mm): **1,8**
D (mm): **3,3**
L (mm): **14**
s (mm): **7**

AWG/MCM Cu: **(18) - 16 AWG**
mm² Cu: **1,5**