


SC95N

- ruuvien materiaali: messinkiä, mahdollisimman pieni kitka
- käsittelyä helpottavat esikierteitetyt murtoruuvit
- väliseinällinen
- jännitealue: 1 kV
- täyttää standardin IEC 61238-1:2003 vaatimukset

Ruuvijatkosholkki 1 kV, joka sopii sekä alumiini- että kuparikaapeleille, luokka 1 ja 2. Pyöreä kaapeli 35 – 95 mm², sektorin muotoinen kaapeli 50 – 95 mm². Suojajohtimen 6 – 35 mm² jatkamiseen, käytetään täytepalan SC95N/PEN kanssa kaapelin kuparivaipan jatkamiseen.

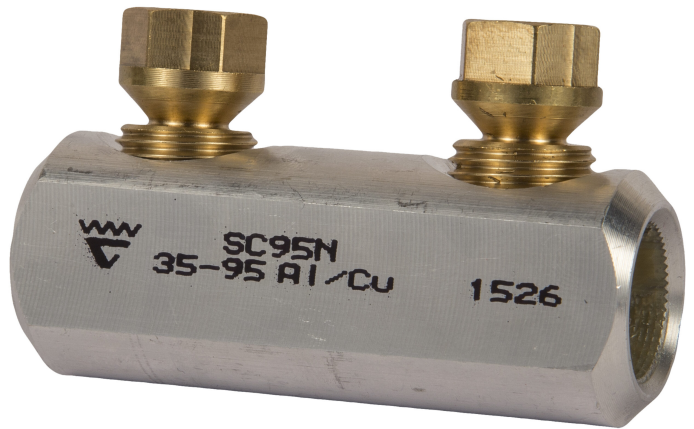

Tuotenumero: **7320-011500**

EAN: **7393487049284**

Snro: **5203855**

d (mm): **16.8**

D (mm): **23,0**

L (mm): **69**

s (mm): **31**

Enimmäisjännite (kV): **1**

Johdinsuoja (mm²): **57-95**

Johdinsuoja (täyttökappaleella), min. (mm²): **16-50 (SC95N/PEN)**

Johdinsuoja (täyttökappaleella), maks. (mm²): **16-50 (SC95N/PEN)**

Kaapelityyppi pyöreä (mm²): **35-95**

Kaapelityyppi sektori (mm²): **50-95**