


Skjøtehylser av aluminium med mellomvegg 16-1200 mm²

AS25

- Brukes hovedsakelig til skjøting av Al-ledere med samme areal.
- To pluss to pressinger kreves.
- Med mellomvegg.

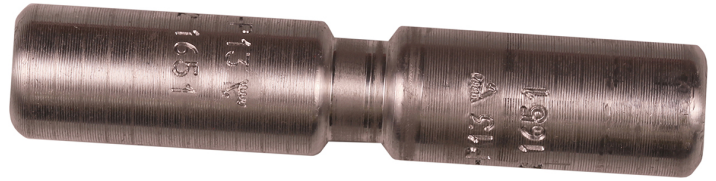

Al-skjøtehylse med mellomvegg for fåtrådet Al-kabel 25 mm², alternativt for solid Al-kabel 35 mm².

Brukes til skjøting av Al-ledere med like arealer.

Brukes med Elpress' sertifiserte system V1300, V250.



Artikkelnummer: **7313-400300**

EAN: **7393487009042**

El-nummer: **2042412**

d (mm): **6.8**

D (mm): **13**

L (mm): **67**

s (mm): **29**

AWG / MCM flertrådet Al: **4 AWG**

AWG/MCM massiv Al: **2 AWG**

mm² flertrådet Al: **25**

mm² massiv Al: **35**