


Skjøtehylser med mellomvegg av aluminium med ulike arealer 16-400 mm<sup>2</sup>

# AS25-16

- Brukes til skjøting av Al-ledere med ulike arealer.
- To pluss to pressinger kreves.
- Med mellomvegg.

Al-skjøtehylse med mellomvegg for fåtrådet Al-kabel 25-16 mm<sup>2</sup>, alternativt for solid Al-kabel 35-25 mm<sup>2</sup>. Brukes til skjøting av Al-ledere med ulike arealer. Brukes med Elpress' sertifiserte system V1300, V250.

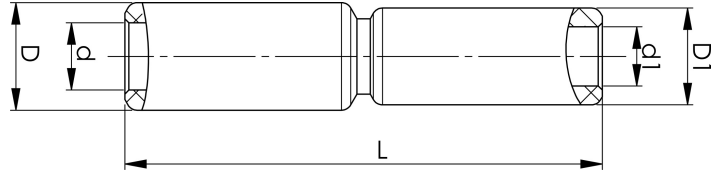

Artikkelnummer: **7313-441400**

EAN: **7393487019799**

El-nummer: **2042440**

s1 (mm): **29**

d (mm): **6.8**

D (mm): **13**

L (mm): **67**

s (mm): **29**

d1 (mm): **5.9**

D1 (mm): **13**

AWG / MCM flertrådet Al: **6 - 6 AWG**

AWG/MCM massiv Al: **24**

mm<sup>2</sup> flertrådet Al: **25-16**

mm<sup>2</sup> massiv Al: **35-25**